



Panneaux récupérateurs

De fabrication Française depuis 1982, les Ets Protechni innovent, produisent et commercialisent leurs propres panneaux récupérateurs. L'expérience et notre savoir-faire en ce domaine nous permettent de vous garantir la qualité et le service de nos produits.

CARACTERISTIQUES

- Panneaux en acier inoxydable, résistants à la corrosion et aux chocs.
- Jets pinceaux de 80° ou 110° orientables, à positionnement réglable.
- Récupération par:
 - Hydro injecteur à basse pression (5 bars) avec double circuit indépendant
 - ou Pompe péristaltique spéciale.
- Bacs de récupération à double pente.
- Bavettes de protection escamotables.
- Vanne de régulation et manomètre.
- Supports et montants verticaux coulissants, en tubes carrés.
- Plusieurs modèles pour tous les types de vignes.
- Les panneaux **ECOJET** sont livrés en kit.

Fabrication Française


ADAPTATION

Les panneaux peuvent être montés sur des appareils de traitement portés ou traînés, sur tracteurs interlignes ou enjambeurs.

FONCTIONNEMENT

Le principe de récupération **ECOJET** par hydro injecteur ne nécessite pas l'utilisation de pompe à haute pression pour le traitement d'un ou plusieurs rangs. Il suffit de :

- Brancher les circuits d'alimentation des jets et des hydros.
- Les tuyaux de retour seront placés dans le couvercle de la cuve, qui sera muni d'un filtre.
- Mettre en marche, régler la pression à 5 bars tout en réglant celle des jets entre 1 et 1,5 bars à l'aide d'une petite vanne livrée avec chaque kit.

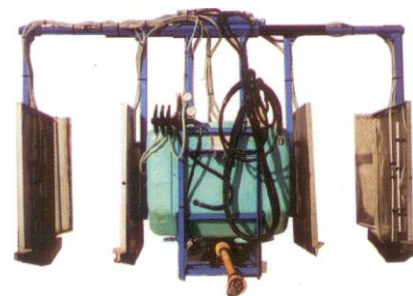

Montage 2 rangs sur une cuve portée



Pompe péristaltique conçue pour récupérer sans émulsion les bouillies de traitements phytosanitaires d'hiver et de printemps.


PIECES en OPTION

- Portique à réglage hydraulique vertical.
- Châssis un ou deux rangs pour vignes de 1,50 à 3 m à écartement manuel ou hydraulique.
- Châssis 2 et 3 rangs pour montage sur tracteur enjambeur.
- Barre horizontale avec rattrapage de dévers.
- Guides tubulaires.

Distribué par :



93 Avenue Victor Hugo
33440 St Louis de Montferrand
Tel : 05.56.77.45.29 - Fax : 05.56.77.43.42

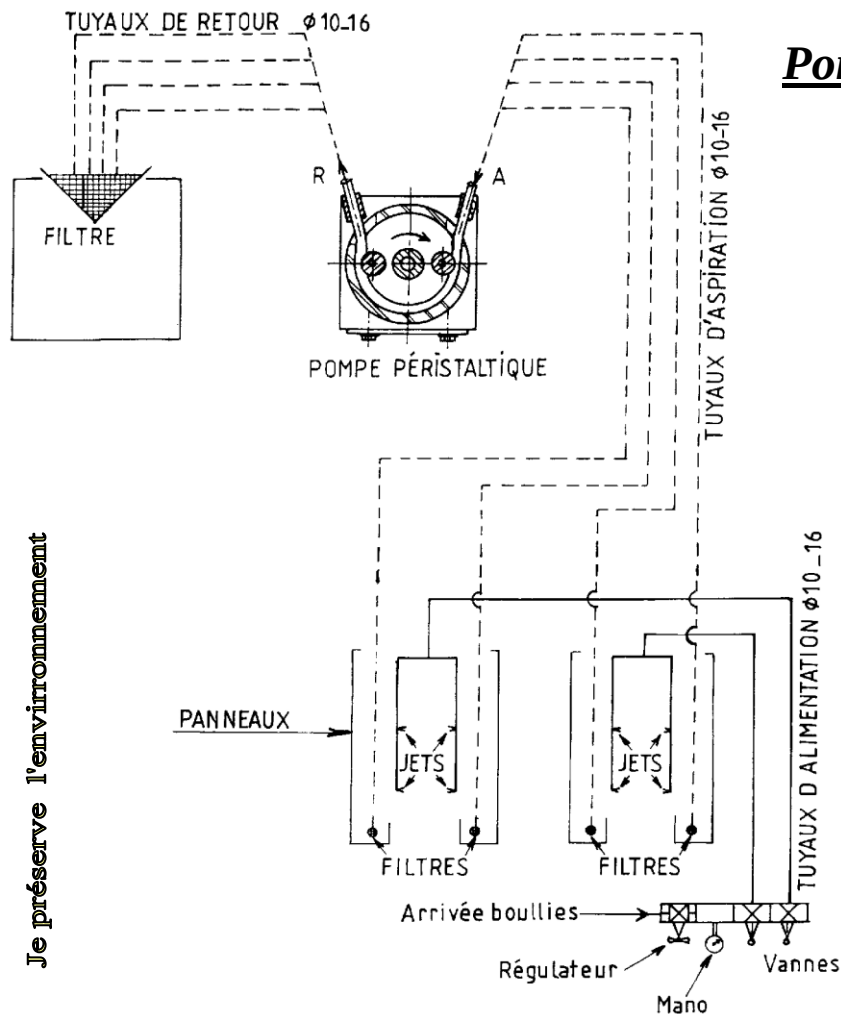

Pompe péristaltique 2 rangs

Pompe volumétrique conçue pour les panneaux récupérateurs de bouillies.

Principe :

Deux rouleaux tournants écrasent les tubes contre la paroi ; les points de pincement se déplacent le long des tubes les bouillies sont entraînées par impulsions successives.

Entraînement :

Par accouplement direct (hydraulique,...)
Par poulie et courroie montées sur la pompe




Régime de la pompe péristaltique.
entre 300 et 350 tr/mn.

Avantages :

Pas d'émulsion de la bouillie.
Maîtrise du dosage de la bouillie.
Pas de risque de colmatage de la pompe.
Fiabilité mécanique.

Panneaux récupérateurs

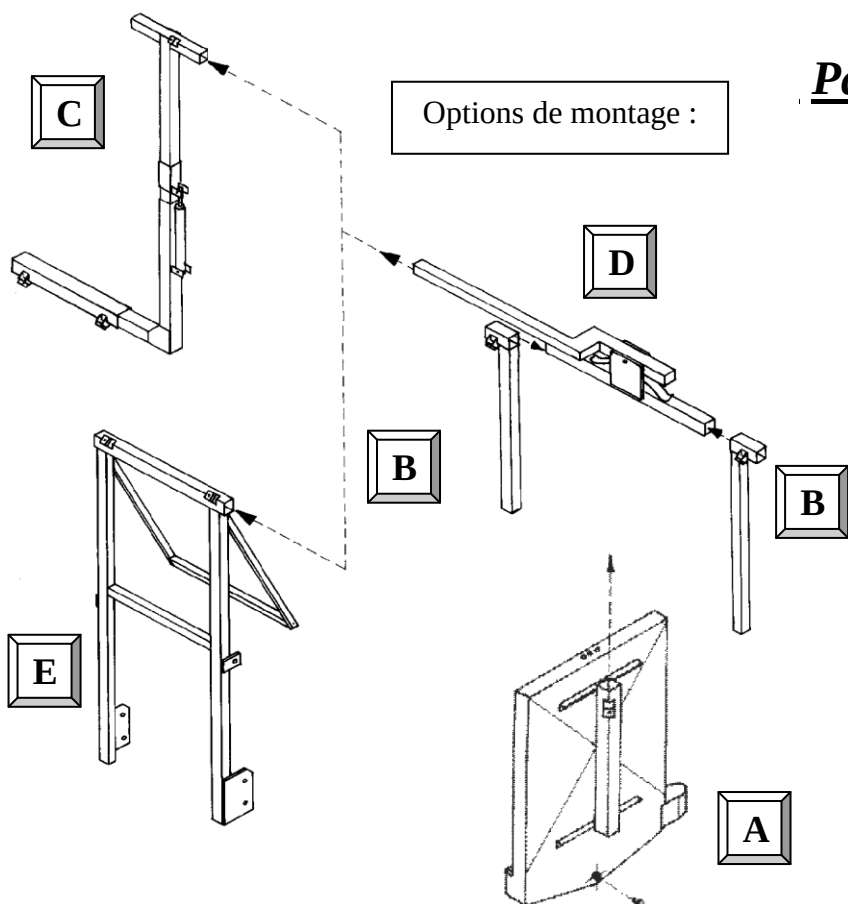

- E -Châssis pour montage sur cuve portée.
- D -Coulisse horizontale avec rattrapage de dévers.
- C -Portique avec réglage vertical hydraulique.
- B -Descente avec réglage latéral manuel.
- A -Panneaux récupérateurs.

KITS DE PANNEAUX RECUPERATEURS

Modèle	A	Hauteur × Largeur
1 Rang		1000 × 2000
		1000 × 1420
2 Rangs		1250 × 920
		1000 × 920
		1000 × 700
		700 × 700
3 Rangs		1250 × 920
		1000 × 920
		1000 × 700
		700 × 700