

ECOJET

VITICULTURE
ARBORICULTURE

Tondeuse : L'hirondelle

De fabrication Française, les Ets Protechni innovent, produisent et commercialisent leurs propres tondeuses. L'expérience et notre savoir-faire en ce domaine nous permettent de vous garantir la qualité et le service de nos produits.



CARACTERISTIQUES

- Appareil monté sur un bâti réglable en hauteur par vérin hydraulique.
- Châssis-support pendulaire ou un châssis interligne à l'avant.
- 2 éléments en vis-à-vis montés à l'avant du tracteur.
- Protection des projections de tonte, roue de jauge.
- Ecartement manuel des éléments.
- Polyvalence du châssis.

MONTAGE

La tondeuse ECOJET s'adapte aussi bien sur tracteurs interlignes que sur les tracteurs enjambeurs.

Pour les tracteurs interlignes, l'ensemble peut être fixé soit :

- à l'arrière sur un cadre spécifique,
- à l'avant du tracteur sur un châssis 3 points.

Pour les tracteurs enjambeurs :

- sur les porte-outils du tracteur.

LES AVANTAGES


Double lame avec un rôle aspirant de l'herbe.
Coupe rase par rotation élevée des lames, montage robuste.
Réglage des lamiers en largeur pour couvrir toute la largeur de l'enherbement.
Roue de jauge qui permet de travailler en toute sécurité.
Economique, avec un montage à l'avant, permet l'utilisation d'un outil à l'arrière.

Distribué par :

Tous les ensembles sont équipés :

- de roues de jauges,
- d'un double lamier à 2 lames.

Option : Hydraulique commandé par électrovanne et boîtier de commande

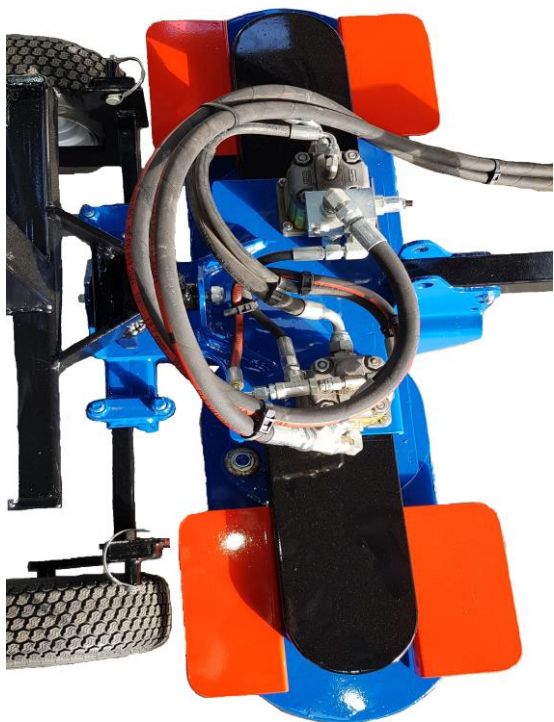

93 Avenue Victor Hugo
33440 St Louis de Montferand
Tel : 05.56.77.45.29 - Fax : 05.56.77.43.42